


チルティング TLタイプ

2個のタッチデックスを一体化し、
縦型マシニングセンタ上で
5面加工を可能にします。

- テーブル傾斜とテーブル回転がタッチデックスのプッシュバーにて自動的に行えます。
- 設置面積は非常にコンパクトです。

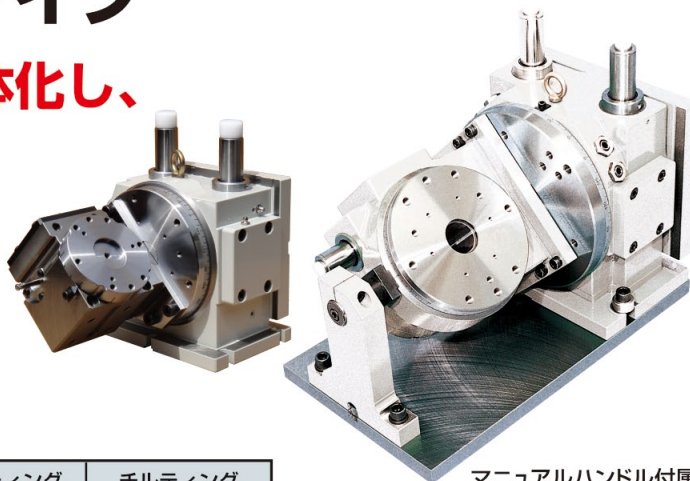

マニュアルハンドル付属

■仕様

形式	チルティング TL 150-107	チルティング TL 230-150	チルティング TL 340-230	
テーブル直径 (mm)	107	170	230	
スピンドル穴径 (mm)	—	37	58	
センタハイト (傾斜90度時) (mm)	120	145	200	
テーブル上面高さ (傾斜0度時)	160	200	265	
プッシュバーフルストローク量 (傾斜) (mm)	約53	約56	約83	
プッシュバーフルストローク量 (回転) (mm)	約24	約38	約56	
最小割出し角度 (傾斜/回転) (°)	5/15	5/5	5/5 (1度割出しも有ります)	
A (mm)	70	110	165	
B (mm)	φ170	φ290	φ400	
C (mm)	219	260	360	
D (mm)	321	450	600	
E (mm)	289	342	441	
F (mm)	—	20	30	
G (mm)	85	120	145	
H (mm)	φ107	φ170	φ230	
J (mm)	—	200	230	
プッシュバー押荷重 (傾斜) (N[kgf])	約392 約[40]	約1470 約[150]	約1764 約[180]	
プッシュバー押荷重 (回転) (N[kgf])	約295 約[30]	約295 約[30]	約1470 約[150]	
積載荷重 (0度~90度)	20	70	100	
許容負荷 (テーブルクランプ時)	 N・m[kgf・m]	588 [60]	1127 [115]	1960 [200]
	 N・m[kgf・m]	196 [20]	625 [63.8]	1127 [115]
割出し精度 (回転・傾斜) (秒)	30	30	30	
割出し精度 (傾斜) (秒)	30	30	30	
くり返し精度 (回転) (秒)	±3	±3	±3	
くり返し精度 (傾斜) (秒)	±3	±3	±3	
製品質量 (kg)	41.5	98	215	

